

Buderus Logalux PR6



Buderus Logalux PR6


Charakterystyka:

- łącznie 6 króćców 1 1/2" (w tym dwa króćce wyprowadzone na płytę stratyfikacyjną)
- ciśnienie robocze do 3 bar
- dodatkowo króciec do montażu grzałki elektrycznej
- kolor biały
- bez regulowanych nóżek

Warianty

WARIANT	POJEMNOŚĆ MAGAZYNOWA [L]	KLASA EFEKTYWNOŚCI	KOLOR	STRATA CIEPŁA [W]	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
PR500.6E-C	500	C	Niebieski	108	Na zamówienie	11103.21 zł 6439.86 zł	6252.24 zł
PR500.6EW-C	500	C	Biały	108	Na zamówienie	10694.85 zł 6203.01 zł	6022.52 zł
PR500.6ES-B	500	B	Srebrny	71	Na zamówienie	13590.27 zł 7882.36 zł	7652.64 zł
PR750.6E-C	750	C	Niebieski	115	Na zamówienie	13274.16 zł 7699.01 zł	7475.01 zł
PR750.6EW-C	750	C	Biały	115	Na zamówienie	13274.16 zł 7699.01 zł	7475.01 zł
PR750.6ES-B	750	B	Srebrny	88	Na zamówienie	14081.04 zł 8167.00 zł	7929.44 zł
PR1000.6E-C	1000	C	Niebieski	139	Na zamówienie	15382.38 zł 8921.78 zł	8662.10 zł
PR1000.6EW-C	1000	C	Biały	139	Na zamówienie	15382.38 zł 8921.78 zł	8662.10 zł
PR1000.6ES-B	1000	B	Srebrny	94	Na zamówienie	16267.98 zł 9435.43 zł	9160.77 zł

Schemat podłączeń Buderus Logalux PR

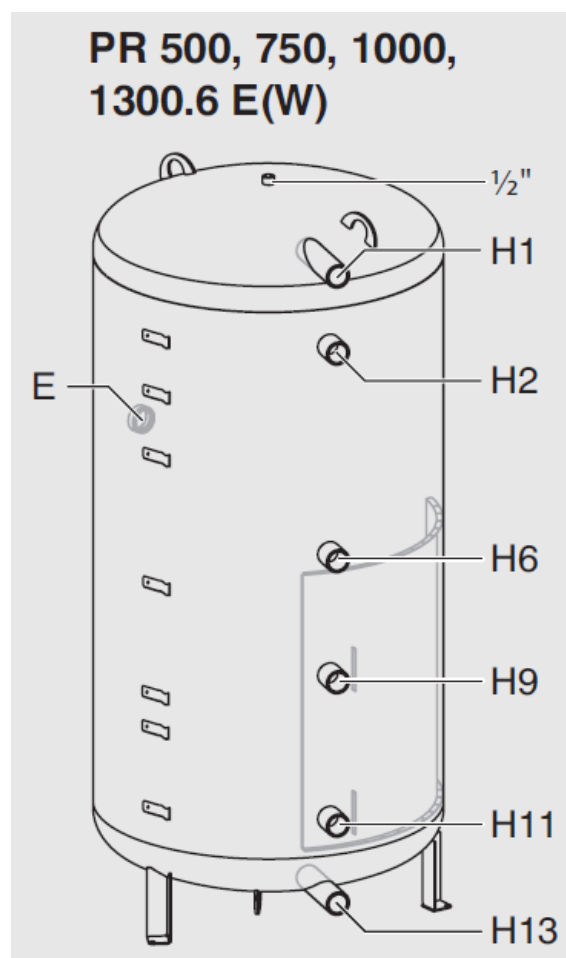

Wymiary króćców zbiorników buforowych Logalux

PW.../P... /P...M PR.../ PNR.../ PRZ... PNRZ...	H1	H2/H3	H4	H5/E	H6/H7	H8	H9/H10/ VLs	H11/H12/ RLs	H13
500	1620	1440	–	1110	950	–	710	270	130
750	1630	1440	–	1110	950	830	710	270	130
990	1630	1440	–	–	950	–	710	270	130
1000	2070	1880	1550	1300	1150	950	800	270	130
1300	2070	1880	1550	1300	1150	–	800	270	130

Wymiary króćców:


H1 - H13 – gwint wewn. 1½"

VL/s/RLs – gwint zewn. 1"

E – gwint wewn. 1½"



Opis wymiary zbiorników buforowych Logalux

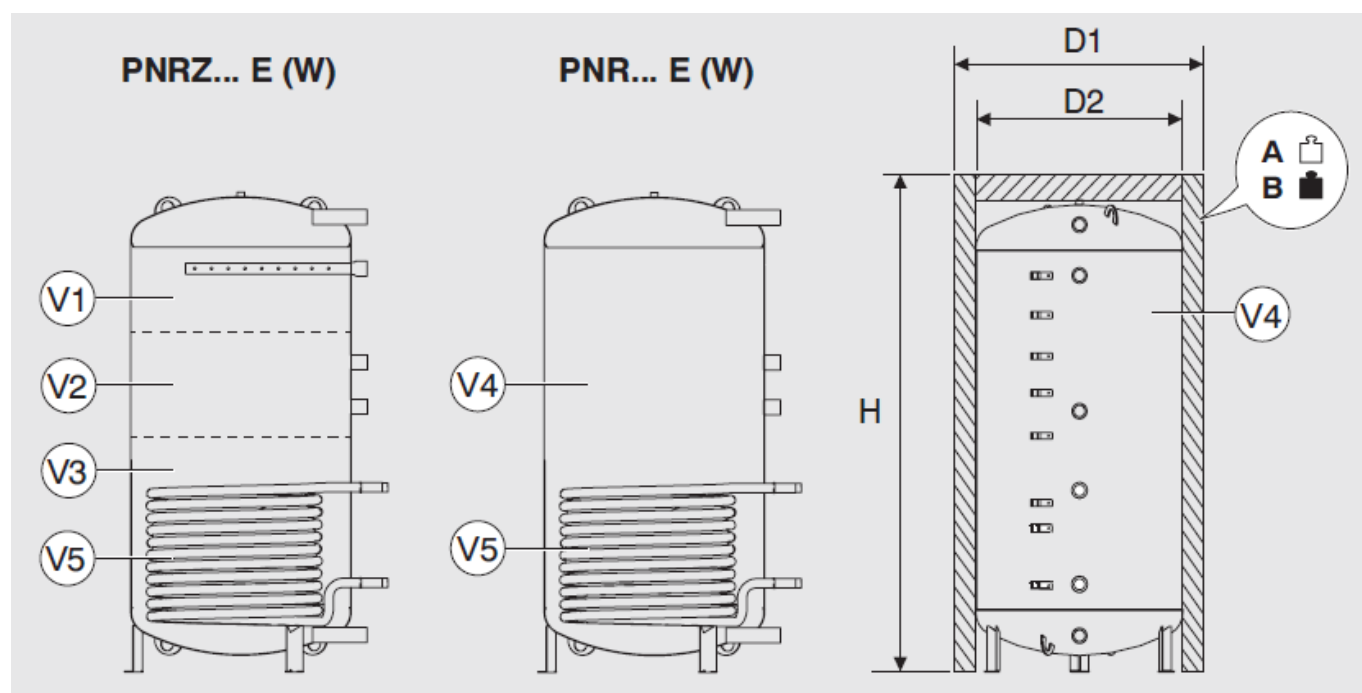

Dane techniczne zbiorników buforowych Logalux

		PW...				P...			P... M					PR... E		
		500	750	750 PNG	1000	500	750	1000	500	750	990	1000	1300	500	750	1000
D2	[mm]	650	790	790	790	650	790	790	650	790	900	790	900	650	790	790
V1	[l]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V2	[l]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V3	[l]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V4	[l]	500	743	732	954	500	743	954	500	743	982	954	1258	500	743	954
V5	[l]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	[m ²]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Izolacja w klasie ErP C																
D1	[mm]	780	960	960	960	780	960	960	780	960	1070	960	1070	780	960	960
H	[mm]	1775	1820	1820	2255	1175	1820	2255	1175	1820	1845	2255	2280	1775	1820	2255
A	[kg]	83	120	212	141	85	122	143	87	120	148	145	167	90	130	151
B	[kg]	583	863	944	1095	585	865	1097	587	863	1130	1099	1425	590	873	1105
Izolacja w klasie ErP B																
D1	[mm]	850	1030	1030	1030	850	1030	1130	850	1030	1130	1030	1130	850	1030	1030
H	[mm]	1175	1820	1820	2255	1175	1820	2255	1175	1820	1845	2255	2280	1175	1820	2255
A	[kg]	86	129	221	151	88	131	153	90	129	160	155	181	93	139	161
B	[kg]	586	872	953	1105	588	874	1007	590	872	1142	1109	1439	593	882	1115
		PNR... E					PRZ...					PNRZ... E				
		500	750	1000		500	750	1000		750	1000		750	1000		
D2	[mm]	650	790	790		650	790	790		790	790		790	790		
V1	[l]	-	-	-		300	445	620					325	445		
V2	[l]	-	-	-		-	-	-		-	-		115	170		
V3	[l]	-	-	-		200	305	345					305	345		
V4	[l]	495	725	932		500	743	954					724	931		
V5	[l]	11	14	17		-	-	-		-	-		14	17		
	[m ²]	1,6	2,1	2,5		-	-	-		-	-		2,1	2,5		
Izolacja w klasie ErP C																
D1	[mm]	780	960	960		780	960	960		960	960		960	960		
H	[mm]	1775	1820	2255		1775	1820	2255		1820	2255		1820	2255		
A	[kg]	111	162	189		96	137	159		173	200		173	200		
B	[kg]	606	887	1121		596	880	1112		897	1131		897	1131		
Izolacja w klasie ErP B																
D1	[mm]	850	1030	1030		850	1030	1030		1030	1030		1030	1030		
H	[mm]	1775	1820	2255		1775	1820	2255		1820	2255		1820	2255		
A	[kg]	114	171	199		99	146	168		182	210		182	210		
B	[kg]	609	896	1131		599	889	1122		907	1141		907	1141		