


Buderus Logafix separator powietrza z izolacją

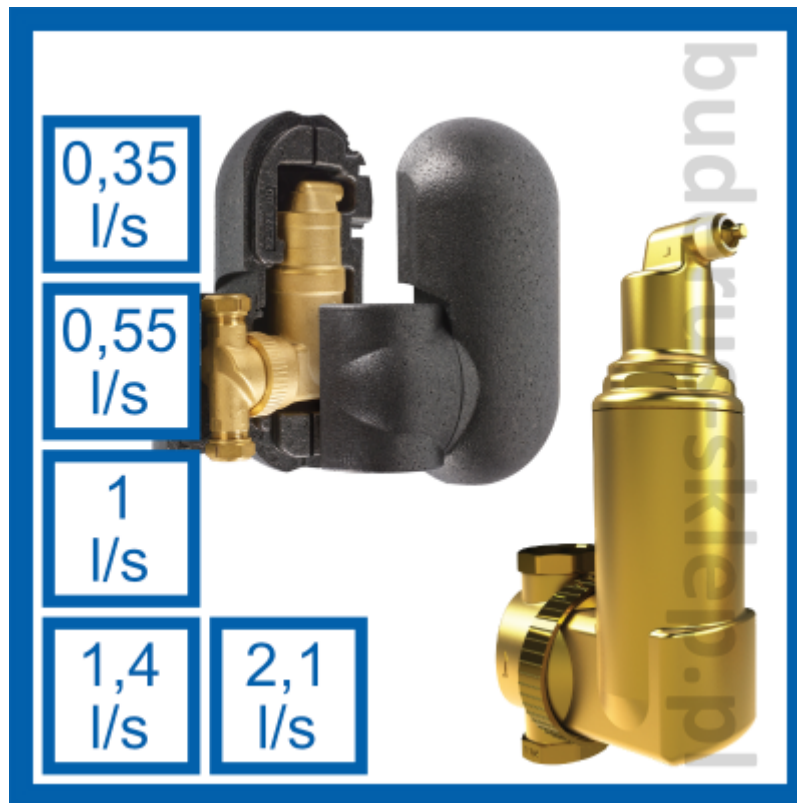

Buderus Logafix separator powietrza

- Obrotowa flansa gwarantuje swobodny montaż poziomy, pionowy lub pod dowolnym kątem
- W komplecie z izolacją
- Skutecznie usuwa wolne powietrze oraz mikro pęcherzyki powietrza krążące w instalacji
- Odpowietrza w sposób ciągły i automatyczny bez konieczności ręcznego otwierania zaworu
- Niezawodny i szczelny system odpowietrzenia - zawór odpowietrzający otwiera się i zamyka bez żadnych wycieków
- Niskie opory przepływu
- Specjalna konstrukcja komory powietrznej zapobiega zanieczyszczeniu zaworu i gwarantuje wysoką skuteczność odpowietrzania

Warianty

ŚREDNICA	CIŚNIENIE MAKSYMALNE	SPOSÓB MONTAŻU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
22 mm	PN 6	Przyłącze zaciskowe	3-5 dni	821.64 zł 476.55 zł	518.88 zł
28 mm	PN 6	Przyłącze zaciskowe	3-5 dni	848.70 zł 492.25 zł	535.67 zł
3/4"	PN 6	Gwint wewnętrzny	3-5 dni	808.11 zł 468.70 zł	510.08 zł
1"	PN 6	Gwint wewnętrzny	3-5 dni	848.70 zł 492.25 zł	535.67 zł
1 1/4 "	PN 10	Gwint wewnętrzny	3-5 dni	1141.44 zł 662.04 zł	720.35 zł
1 1/2"	PN 10	Gwint wewnętrzny	3-5 dni	1252.14 zł 726.24 zł	789.91 zł
2"	PN 10	Gwint wewnętrzny	3-5 dni	1725.69 zł 1000.90 zł	1088.92 zł

Dane techniczne separatora powietrza Logafix

Typ	Przepływ nominalny l/s	Hv mm	Hh mm	L mm	M mm	Strata ciśnienia dla przepływu nominalnego kPa	Waga kg
Logafix Separator powietrza							
Separator 22 mm	0,35	205	177	120	125	2,1	1,8
Separator 28 mm	0,55	205	177	120	128	3,8	1,9
Separator 3/4"	0,35	195	177	100	127	2,1	1,8
Separator 1"	0,55	195	177	100	131	3,8	1,9
Separator 1 1/4"	1,0	288	274	128	149	2,5	3,9
Separator 1 1/2"	1,4	288	274	128	152	4,0	4,0
Separator 2"	2,1	308	294	128	159	8,3	4,3

Wymiary techniczne separatora powietrza Logafix

